


METAGLAS® Schaugläser für Aseptik-Verbindungen DIN 11864-3 für Schauglasleuchten Typ USL-33, ESL53 oder BKVLR-A (Bundklemmstutzen)

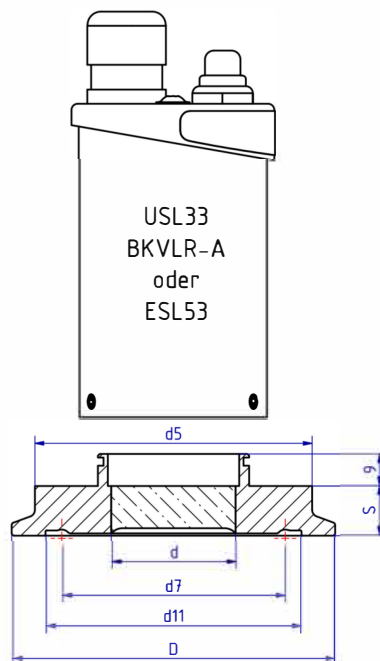

Vorteile

- Schauglas und Dichtform entsprechen den Empfehlungen der EHEDG (European Hygienic Equipment Design Group)
- nach ASME BPE (Bioprocessing Equipment)
- GMP-gerecht für Sauberkeit, Reinigen, Sterilisieren
- Sicherheit gegen Totalversagen
- hohe Betriebsdauer
- CIP- und SIP-fähig(*)
- luftseitig bündiger Abschluss

Ringwerkstoff	Temperatur (TS)
1.4462	-30°C bis +280°C
2.4602	-60°C bis +300°C
2.4610	-60°C bis +300°C

Anwendung

- Aseptik-Verbindung DIN 11864 Teil 3 Form A
- Ausführung Aseptik-Bundklemmstutzen für Montage auf Aseptik-Nutklemmstutzen Form A

Technische Daten

- Richtlinie 2014/64/EU/68/EU, AD 2000 Merkblätter, DIN 7079
- Werkstoffe nach VdTÜV-Blättern und den dafür vorgesehenen DIN/EN Normen
- Glasqualität: Borosilikatglas nach DIN 7080 / DIN 7079

Werkstoffnachweise

- Abnahmeprüfzeugnis EN 10204-3.1 oder 3.2

Weitere technische Information

siehe Datenblatt USL33 / ESL53 oder BKVLR-A

Nennweite DN			max zuläss. Druck	D	d	d11	d7	S	O -Ring
Reihe A DIN 11850	Reihe B ISO 1127	Reihe C ISO 2037 BS 4825							
25	-	-	16	50,5	24	38,4	30,76	12	28 x 3,5
32	-	-	16	50,5	24	47,7	38,56	12	34 x 5
-	-	1 1/2"	16	64	30	50,5	41,36	12	37 x 5
40	-	-	16	64	30	53,7	44,56	12	40 x 5
-	42,4	-	16	64	30	54,1	44,96	12	40,5 x 5
-	48,3	-	16	64	30	60,0	50,86	12	46,5 x 5
-	-	2"	16	77,5	35	63,5	54,36	14	50 x 5
50	-	-	16	77,5	35	65,7	56,56	14	52 x 5
-	60,3	-	10	91	35	72,0	62,86	14	58,5 x 5
-	-	2 1/2"	10	91	35	75,9	66,76	14	62 x 5
65	-	-	10	91	35	81,7	72,56	14	68 x 5
-	76,1	-	10	106	35	88,4	78,26	14	73,5 x 5
-	-	3"	10	106	35	89,6	79,46	16	75 x 5
80	-	-	10	106	35	97,7	87,56	16	83 x 5

*Bei wiederholtem Reinigen mit heisser NaOH-Lösung und/oder Dampf kann das Glas Korrosionserscheinungen zeigen